


ADERENDHYLSA OISOLERAD 2,5 MM²/8 MM

Article number: 187426

Oisolerade kabelskor av högkvalitativt koppar-DHP med en nominell tvärsnittsarea på 2,5 mm² erbjuder en pålitlig anslutning för finsträngade kopparledare av klass 5 och 6 enligt DIN EN 60228. Den galvaniskt förtennade ytan med en minsta skiktjocklek på 3 µm ger maximalt korrosionsskydd och garanterar en långvarig, stabil elektrisk anslutning. Hylsorna uppfyller kraven i DIN 46228-1 och är tillverkade av Cu-ETP. Tekniska data: Nominellt tvärsnitt (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 8 | s: 0,15 | Vikt per 100 stycken: ca 0,009 kg | Förpackningsenhet: 1 000.

Length (mm)	8 mm
Width (mm)	3,4 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00009 kg

Attribute	Value
Isolerad	No
material	Kupfer
Ytskydd	verzinnt
Design	Standard
Nominellt tvärsnitt	2,5 mm ²
Hylslängd	8 mm
total längd	8 mm
Halogenfri	Yes
Färg	Zinn
För kortslutningssäkra ledningar	No
Med märkningsflagga	No
Strippade varor	No

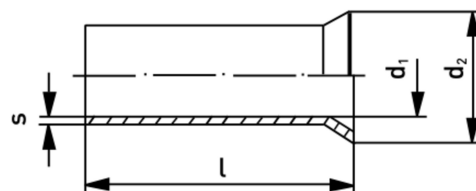

GTIN: 4021103113578

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de