


ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 10 MM², BOLZEN 6 MM Ø
Article number: 180072

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228 (6 mm²)
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- UL geprüft
- Nach DIN 46237
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 10 | Schraubanschluss: M5 | nicht genormt: * | Isolationsfarbe: rot | D1: 4,5 | A: 16,5 | B: 11,0 | D2: 8,0 | D3: 6,5 | L: 25,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,30 kg | VE/St.: 100.

Length (mm)	175 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,00296 kg

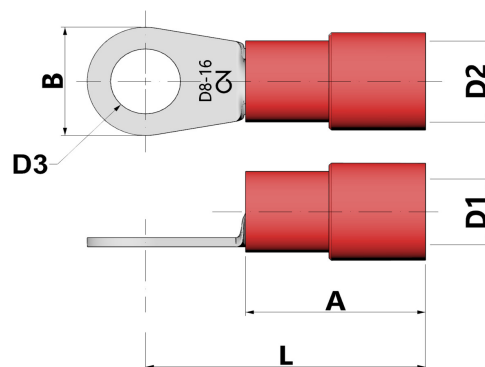

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	8
Max. AWG-Größe	8
Nennquerschnitt	10 mm ² - 10 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103800720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de