

PRESSVERBINDER AL-CU, 185 MM² ALU - 150 MM² CU




Varenummer: 183464

AL-CU presforbinder af E-Al og af E-Cu i henhold til EN 13600, blank. Til tilslutning af CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler DIN EN 50182. Udførelse: tværsnit AL rm/sm: 185 mm²; tværsnit AL se: 240 mm²; tværsnit AL: 150 mm²; kodenummer AL: 28; kodenummer CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm. 150 mm²; Kodenummer AL: 28; Kodenummer CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17 mm; Længde: 113 mm; Vægt CU kg/100: 8,23; Vægt total kg/100: 19,55; Kompression 7 mm: 3; Kompression 5 mm: 6; Pakker a 1 stk.

Længde (mm) 113 mm
Bredde (mm) 28 mm
Højde (mm) 28 mm
Vægt (kg) 0,1955 kg

Egenskab	Værdi
materiale	Aluminium/Kupfer
Til trækfaste forbindelser	Nej
tværsnitform	rund
Nominel tværsnit aluminium, RM/SM	185 mm² - 185 mm²
Nominel tværsnit aluminium, SE	240 mm² - 240 mm²
Velegnet til Al/St-reb	Nej
spændingsrække	0.6/1 kV
Oliestop/centerstang	Ja
Tilslutning som kobberbolt	Nej
Velegnet til Aldrey-reb	Nej
Reduceret nominel Al-tværsnit	240 mm²
Nominelt kobber-tværsnit	150 mm²

GTIN: 4021103834640

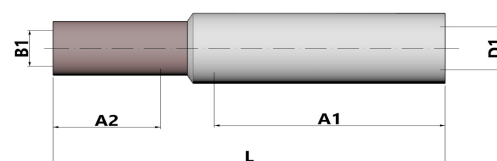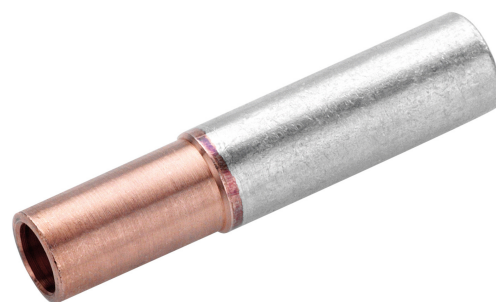

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de