


FERRULE ISOLERET 6,0 MM²/12 MM, FR 2, SORT

Varenummer: 187228

- Cu-DHP
- Galvanisk fortinnet
- Isolering af polypropylen
- Til fint trådede kobberledere i klasse 5 og 6 ifølge DIN EN 60228
- Temperaturbestandig op til 105 °C
- Mål i henhold til DIN 46228-4
- Farveserie 2
- Nominel tværsnit (mm²): 6 | Isolationsfarve: sort | d1: 3,50 | d2: 6,30 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,038 kg | Emballage/stk.: 100

Længde (mm) 20 mm
 Bredde (mm) 6,7 mm
 Højde (mm) 20 mm
 Vægt (kg) 0,00038 kg

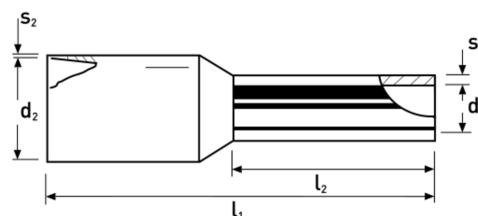

Egenskab	Værdi
Isoleret	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinkt
Design	Standard
Nominel tværsnit	6 mm ²
Skaftlængde	12 mm
samlet længde	20 mm
Isolationsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farve	schwarz
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103113103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de