
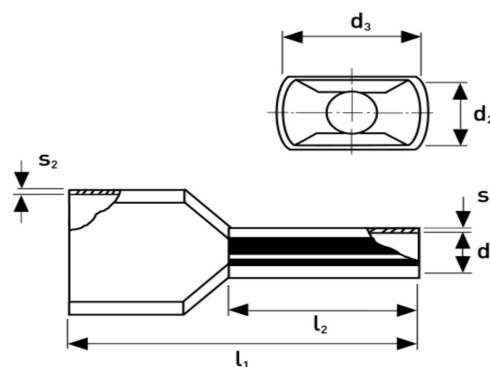


**ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE 2 X 0,5 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR 1, ORANGE**
**Article number: 187732**

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Nach DIN 46228-4
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 2 x 0,5 | Isolationsfarbe: orange | d1: 1,40 | d2: 2,50 | d3: 4,70 | L1: 15 | L2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 ST. ~ kg: 0,01 | VE/St.: 100

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 15 mm     |
| Width (mm)  | 2,8 mm    |
| Height (mm) | 15 mm     |
| Weight (kg) | 0,0001 kg |

| Attribute                      | Value                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Isoliert                       | Yes                    |
| Werkstoff                      | Kupfer                 |
| Oberflächenschutz              | verzinkt               |
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse |
| Nennquerschnitt                | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                   |
| Gesamtlänge                    | 15 mm                  |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)      |
| Halogenfrei                    | Yes                    |
| Farbe                          | orange                 |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                     |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                     |
| Bandware                       | No                     |

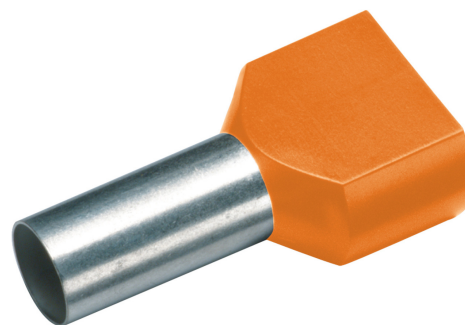

GTIN: 4021103114964

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de