

CAPOCORDA TUBOLARE PER COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORI CU, 95 MM², M12

Numero articolo: 183820

Capicorda tubolari per connessioni a quadri elettrici, serie SG. Esecuzione con flangia stretta, senza foro di ispezione, materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13 600, morbido, F20, in modo che anche con grandi sezioni trasversali possano essere pressati manualmente senza problemi. Superficie: elettrostagnata. Sezione: 95 mm²; Ø bullone: 12 mm; ØD1: 13,5; A: 23; B: 19; ØD3: 13; ØD2: 18; C1: 12; C2: 14,5; L: 49; crimpatura 7 mm: 1; crimpatura 5 mm: 2; Confezioni da: 1




Lunghezza (mm) 0 mm

Larghezza (mm) 0 mm

Altezza (mm) 0 mm

Peso (kg) 0,049 kg

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinkt
sezione nominale	95 mm²
Dimensione AWG	0
Adatto per conduttori multifilari	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Adatto per conduttori massicci	No
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	12
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Versione con flangia stretta	Si
Adatto per conduttori a filo sottile	Si
Forma della flangia	Ringform
Con foro di visualizzazione	No

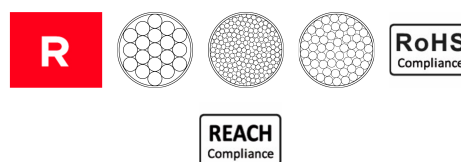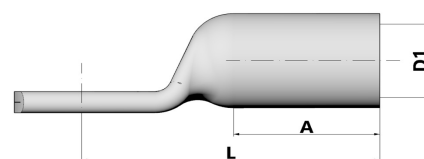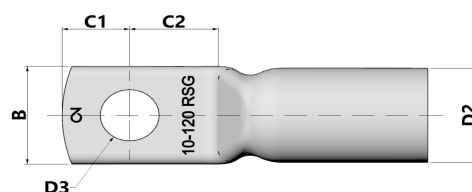

GTIN: 4021103838204

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de