

EMBOUT JUMELÉ 2 X 16 MM²/14 MM, FR DIN, BLEU
Numéro d'article: 187714



- CU-ETP
- Étamé par galvanisation
- Isolation également en polypropylène
- Conforme à la norme DIN 46228-4
- Pour conducteurs à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- Section nominale en mm² : 2 x 16 | Couleur de l'isolation : bleu | d₁ : 8,20 | d₂ : 9,60 | d₃ : 18,40 | L₁ : 30 | L₂ : 14 | S₁ : 0,2 | S₂ : 0,4 | Poids pour 100 pièces ~ kg : 0,121 | Conditionnement : 100 pièces

Longueur (mm) 30 mm

Largeur (mm) 10 mm

Hauteur (mm) 30 mm

Poids (kg) 0,00121 kg

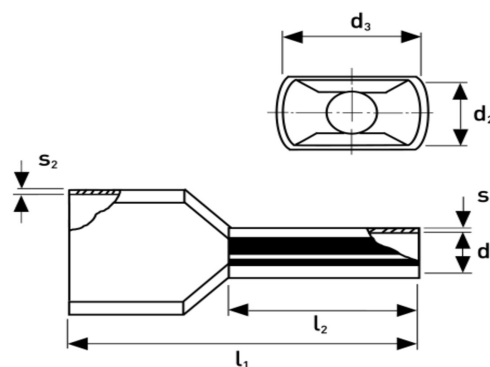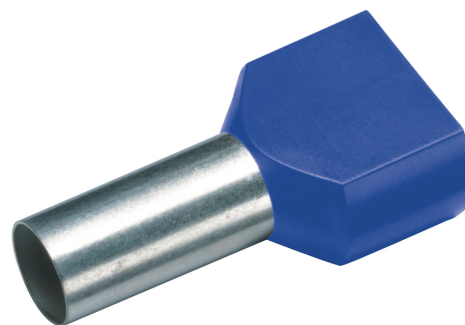

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	16 mm ²
longueur de douille	14 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103114698

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de