


IZOLOVANÁ KONCOVKA 2,5 MM²/18 MM, FR DIN, MODRÁ
Číslo artiklu: 187018

Izolované koncovky podle DIN 46228-4, barevná sada DIN, z CU-ETP podle DIN EN 13600, pocínované, s polypropylenovou izolací, vhodné pro jemnější měděné vodiče třídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Koncovky jsou teplotně odolné do 105 °C. Technické údaje: Jmenovitý průřez (mm²): 2,5 | Barva izolace: modrá | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Hmotnost 100 kus: cca 0,024 kg | PU/ks: 100.

Délka (mm) 24 mm
 Šířka (mm) 4,5 mm
 Výška (mm) 24 mm
 Hmotnost (kg) 0,00024 kg

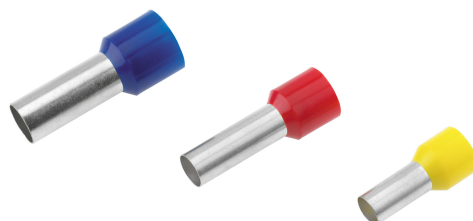

Atribut	Hodnota
Izolované stranky	Ano
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinkt
Design	Standard
jmenovitý průřez	2.5 mm ²
Délka pouzdra	18 mm
celková délka	24 mm
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Bezhalogenové	Ano
Barva	blau
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103112144

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de