


DVOJITÁ KONCOVKA 2 X 16 MM²/14 MM, FR DIN, MODRÁ
Číslo artiklu: 187714

Izolované dvojité koncovky vodi, vyrobené z vysoce kvalitní mdi DHP (Cu-ETP), mají galvanicky pocínovaný povrch s minimální tlouškou vrstvy 3 µm pro maximální ochranu proti korozi. Plastový límeč z polypropylenu umouje snadné zasunutí jemných mdných vodi třídy 5 a 6 podle norem DIN EN 60228 a IEC 60228. Koncovky jsou teplotn odolné do 105 °C a odpovídají rozmrovým podavkm podle normy DIN 46228. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 2 x 16 | Barva izolace: modrá | d1: 8,2 | d2: 9,6 | d3: 18,4 | I1: 30 | I2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Hmotnost na 100 kus: cca 0,121 kg | Balení/ks: 100.

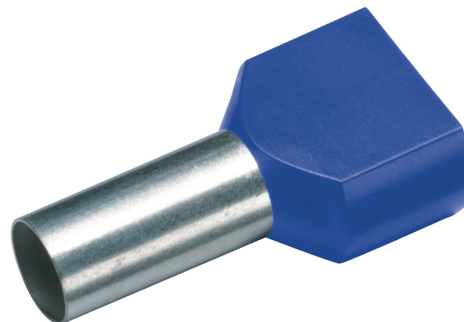

Délka (mm)	30 mm
Šířka (mm)	10 mm
Výška (mm)	30 mm
Hmotnost (kg)	0,00121 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ano
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzintnt
Design	Zwillings-Aderendhülse
jmenovitý průřez	16 mm ²
Délka pouzdra	14 mm
celková délka	30 mm
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Bezhalogenové	Ano
Barva	blau
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103114698

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de