


ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 0,1 - 0,4 MM², BOLZEN 3 MM Ø
Article number: 180118

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- UL geprüft von 0,5 bis 6 mm²
- Nach DIN 46237
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,1 - 0,4 | Schraubanschluss: M3 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 5,0 | D2: 2,3 | D3: 3,2 | L: 12,0 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,04 kg | VE/St.: 100

Length (mm) 180 mm
Width (mm) 100 mm
Height (mm) 4 mm
Weight (kg) 0,00037 kg

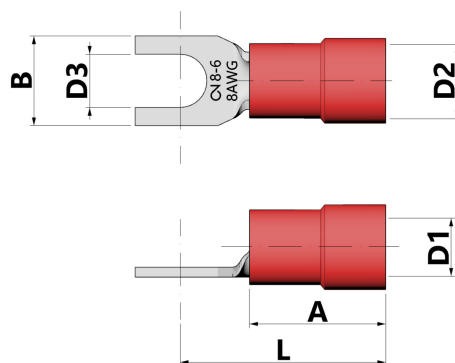

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	sonstige
Nennquerschnitt	0.1 mm ² - 0.4 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Anschlussgewindemaß (metrisch)	3
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



Entspricht DIN

Yes

GTIN: 4021103801185

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de