



ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 0,5 - 1 mm², BOLZEN 6 MM Ø
Article number: 180128

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- UL geprüft von 0,5 bis 6 mm²
- Nach DIN 46237
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 0,1 | Schraubanschluss: M6 | Isolationsfarbe: rot | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 11,0 | D2: 4,0 | D3: 6,5 | L: 21,0 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,00095 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0,5 mm ² - 1 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No

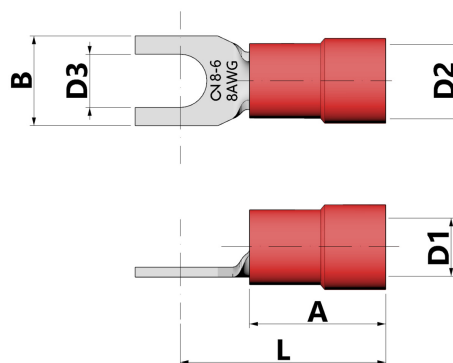

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



Entspricht DIN

Yes

GTIN: 4021103801284

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de