



ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM², BOLZEN 5 MM Ø
Article number: 180146

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- UL geprüft von 0,5 bis 6 mm²
- Nach DIN 46237
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Schraubanschluss: M5 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 10,0 | D2: 4,5 | D3: 5,3 | L: 20,0 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,11 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00113 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	blau
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No

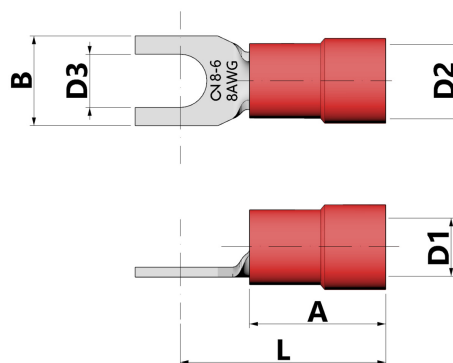

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



Entspricht DIN

Yes

GTIN: 4021103801468

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de