
GABELKABELSCHUH, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 1,5 - 2,5 MM²/6 MM Ø

Article number: 180536

Quetschkabelschuh, Gabelform Cu. Technische Daten- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Hülsenaht hartverlötet - für zugentlastene Verbindungen. Querschnitt: 1,5-2,5 mm²; Bolzen-Ø: 6; D1: 2,3; D3: 6,5; A: 5; B: 11,0; L: 16; S: 0,8; Gewicht per 100 St.~kg: 0,12; VE/Stck.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,0012 kg

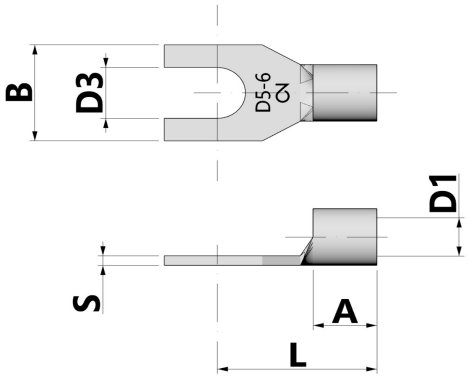

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Isolation	ohne
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103805367

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.