

PRESSKABELSCHUH AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M8


Article number: 183212

AL-CU-Presskabelschuh, 25qmm-M8. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.

Length (mm)	75 mm
Width (mm)	20 mm
Height (mm)	17 mm
Weight (kg)	0,026 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium/copper
Farbe	grau
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	12
Schmale Flanschausführung	No
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	25 mm² - 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	35 mm² - 35 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Yes
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No

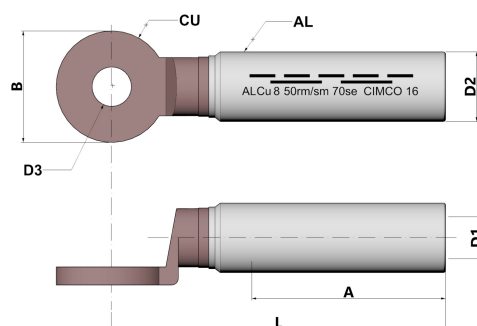

GTIN: 4021103091562

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de