


## PRESSKABELSCHUH AL-CU, DIN 46329, 150 MM<sup>2</sup>, M16

### Article number: 183231

AL-CU-Presskabelschuh, 150qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.

Length (mm)	115 mm
Width (mm)	30 mm
Height (mm)	23,5 mm
Weight (kg)	0,116 kg

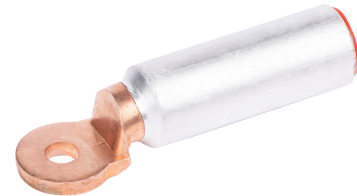

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	25
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Farbe	grau
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für Al/St-Seile	Yes
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Yes
Entspricht DIN	Yes
Nennquerschnitt Aluminium, SE	185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
St-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103091524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de