



PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 150 MM², M20

Article number: 183540

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 150 mm²; Bolzen-Ø: 20 mm; Kennziffer: 22; W: 40; Øi: 17; Øe: 23,5; C1: 20; C2: 21; a: 41; L: 99; Gewicht per 100 St.~kg: 17,65; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: x; VE/Stck. 1

Length (mm)	100 mm
Width (mm)	39 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,1765 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	22
Kennfarbe	ohne

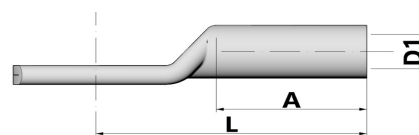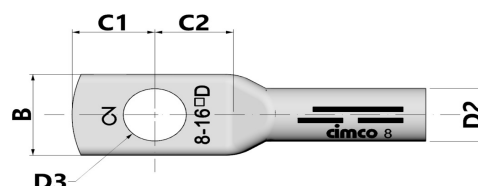

GTIN: 4021103835401

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de