



PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 400 MM², M20

Article number: 183555

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 400 mm²; Bolzen-Ø: 20 mm; Kennziffer: 38; W: 55; Øi: 27,5; Øe: 38,5; C1: 20; C2: 24; a: 72; L: 139; Gewicht per 100 St.~kg: 67,5; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: -; nach DIN: x; VE/Stck. 1

Length (mm)	142 mm
Width (mm)	55 mm
Height (mm)	39 mm
Weight (kg)	0,675 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	400 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	38
Kennfarbe	ohne

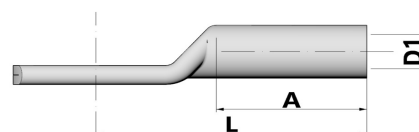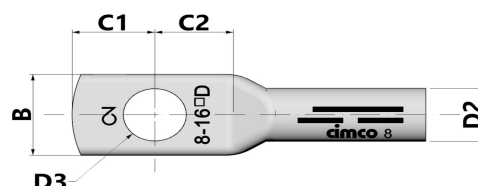

GTIN: 4021103835555

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de