



PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 50 MM², M8

Article number: 183617

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 50 mm²; Querschnitt se: 70 mm²; Bolzen-Ø: M8; Kennziffer: 16; D1: 9,8 mm; D2: 8,4 mm; A: 42 mm; B: 25 mm; L: 62 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 2,75; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 5; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

Length (mm)	62 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,0275 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	16
Hülsenform	kurz
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	50 mm ² - 50 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	70 mm ² - 70 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No

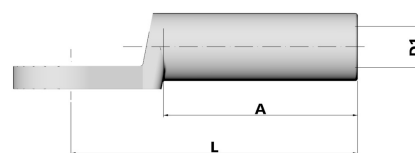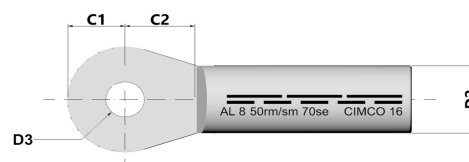

GTIN: 4021103836170

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de