


## AL/CU PRESSVERBINDER 120/120 QMM

**Artikelnummer: 183444**

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 120 mm<sup>2</sup>; Querschnitt AL se: 150 mm<sup>2</sup>; Querschn.: 120 mm<sup>2</sup>; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 20; AL: 14,7 mm; CU: 15,5 mm; Länge: 97 mm; Gewicht CU kg/100: 5,64; Gew. ges. kg/100: 10,28; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

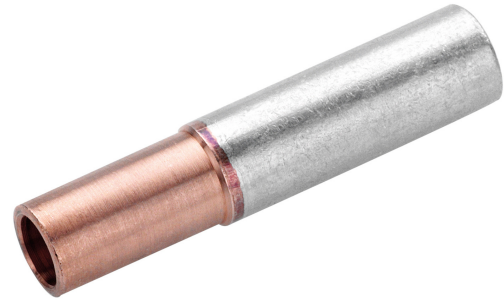

Länge (mm)	97 mm
Breite (mm)	22 mm
Höhe (mm)	22 mm
Gewicht (kg)	0,1028 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>
Cu-Nennquerschnitt	120 mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103834442

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de