


AL/CU PRESSVERBINDER 300/185 QMM

Artikelnummer: 183482

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 300 mm²; Querschnitt AL se: 300 mm²; Querschn.: 185 mm²; Kennziffer AL: 34; Kennziffer CU: 25; AL: 23,5 mm; CU: 19 mm; Länge: 127 mm; Gewicht CU kg/100: 9,62; Gew. ges. kg/100: 32,7; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 8; VE/Stck.: 1.

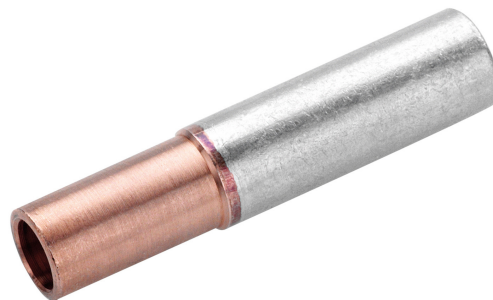

Länge (mm)	127 mm
Breite (mm)	34 mm
Höhe (mm)	34 mm
Gewicht (kg)	0,327 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm ² - 300 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	400 mm ² - 400 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	400 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	185 mm ²

GTIN: 4021103834824

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de