


KRYMPESLANGE 2:1, GRØN/GUL, TYNDVÆGGET, Ø 26,0/12,5 MM, LÆNGDE 3,3 M
Varenummer: 181647

Polyolefin krympeslange, tyndvægget design 2:1, farvet, halogenfri og fleksibel, flammehæmmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krympning i længderetningen: < 5 %, Kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, Krympetemperatur: 125 °C, Dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), Volumenresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Trækstyrke: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Brudforlængelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 26,0; efter: 12,5; Farve: grøn/gul; Vægtykkelse: 0,90 mm; Længde: 3,30 m; Emballageenhed: 1 kasse

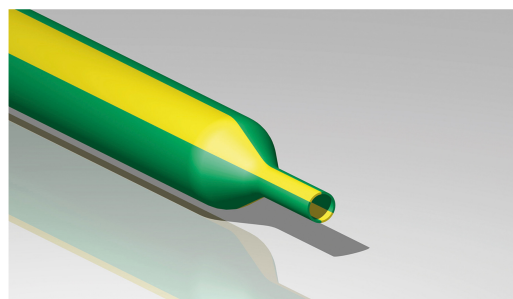

Længde (mm) 190 mm
 Bredde (mm) 150 mm
 Højde (mm) 50 mm
 Vægt (kg) 0,245 kg

Egenskab	Værdi
Lang	3.3 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farve	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Udførelse	dnnwandig
Gennemsigtig	Nej
Type	Warmschrumpf
Krympningshastighed	2:1
Indvendig diameter før krympning	26 mm
Indvendig diameter efter krympning	12.5 mm
Vægtykkelse efter krympning	0.9 mm
Med indvendig klæber	Nej
Kan udskrives	Nej
Nominel tværsnit	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103067635

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de