

PRESSVERBINDER AL-CU, 240 MM² ALU - 120 MM² CU





Varenummer: 183473

AL-CU presforbinder fremstillet af E-Al og af E-Cu i henhold til EN 13600, blank. Til tilslutning af CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler DIN EN 50182. Udførelse: Tværsnit AL rm/sm: 240 mm²; tværsnit AL se: 300 mm²; tværsnit AL: 120 mm²; kodenr. CU: 20; AL: 21 mm; CU: 15 mm.120 mm²; Kodenummer AL: 32; Kodenummer CU: 20; AL: 21 mm; CU: 15,5 mm; Længde: 119 mm; Vægt CU kg/100: 5,64; Vægt total kg/100: 20,5; Presning 7 mm: 3; Presning 5 mm: 8; Pakker pr. enhed: 1.

Længde (mm) 119 mm
Bredde (mm) 32 mm
Højde (mm) 32 mm
Vægt (kg) 0,205 kg

Egenskab	Værdi
materiale	Aluminium/Kupfer
Til trækfaste forbindelser	Nej
tværsnitform	rund
Nominel tværsnit aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nominel tværsnit aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Velegnet til Al/St-reb	Nej
spændingsrække	0.6/1 kV
Oliestop/centerstang	Ja
Tilslutning som kobberbolt	Nej
Velegnet til Aldrey-reb	Nej
Reduceret nominel Al-tværsnit	300 mm²
Nominelt kobber-tværsnit	120 mm²

GTIN: 4021103834732

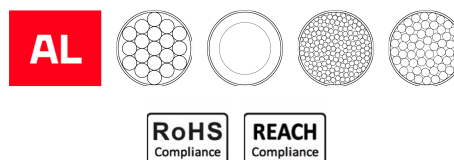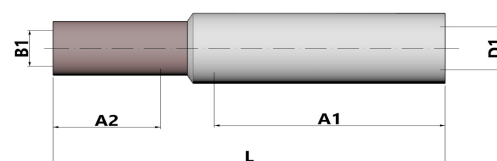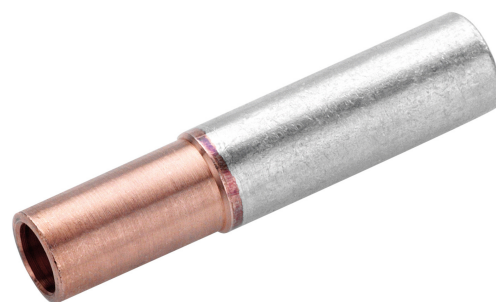

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de