


HYLSTER FOR LEDNINGSENDE IKKE ISOLERET 2,5 MM²/10 MM

Varenummer: 187427

Uisolerede kabelsko af højkvalitets kobber DHP med et nominelt tværsnit på 2,5 mm² giver en pålidelig forbindelse til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal lagtykkelse på 3 µm sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 10 | s: 0,15 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,011 kg | PU/enhed: 1.000.

Længde (mm)	10 mm
Bredde (mm)	3,4 mm
Højde (mm)	10 mm
Vægt (kg)	0,00011 kg

Egenskab	Værdi
Isoleret	Nej
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinkt
Design	Standard
Nominel tværsnit	2,5 mm ²
Skaftlængde	10 mm
samlet længde	10 mm
Halogenfri	Ja
Farve	Zinn
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

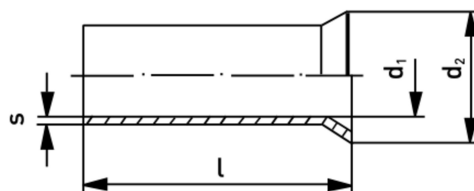

GTIN: 4021103113585

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de