


LÄMPÖKUTISTEPUTKI 2:1, PUNAINEN, OHUTSEINÄINEN, Ø 6,5/3,0 MM, PITUUS 7,5 M.
Tuotenumero: 181663

Polyolefiininen kutisteputki, ohutseinäinen 2:1, värillinen, halogeeniton ja joustava, palonesto (VW-1/UI224). Tekniset tiedot: Pitkittäiskutistuma: < 5 %, Jatkuva lämpötila: -55-125 °C, Kutistumislämpötila: 125 °C, Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm (IEC243), Tilavuusvastus: 1014 Ohm x cm (IEC93), Vetolujuus: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Murtovenymä: 200 % (ASTM D2671) Ø- mm; ennen: 6,5; jälkeen: 3,0; Väri: punainen; Seinämän paksuus: 0,56 mm; Pituus: 7,50 m; Pakkausyksikkö: 1 laatikko.

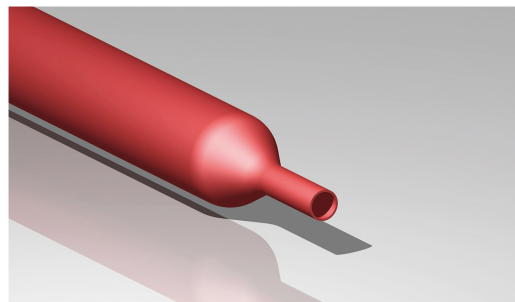

Pituus (mm)	190 mm
Leveys (mm)	150 mm
Korkeus (mm)	50 mm
Paino (kg)	0,125 kg

Ominaisuus	Arvo
Kauan	7,5 m
materiaali	Polyolefine (PO-X)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	rot
Käyttölämpötila	-45 °C - 125 °C
Suoritus	dünnwandig
Läpinäkyvä	Ei
Tyyppi	Heat-shrink
Kutistumisaste	2:1
Sisähalkaisija ennen kutistumista	6.5 mm
Sisähalkaisija kutistumisen jälkeen	3 mm
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen	0.56 mm
Sisäisellä liimalla	Ei
Tulostettava	Ei
nimellisleveys	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067802

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de