


LÄMPÖKUTISTEPUTKI 2:1, PUNAINEN, OHUTSEINÄINEN, Ø 26,0/12,5 MM, PITUUS 3,3 M.
Tuotenumero: 181667

Polyolefiininen kutisteputki, ohutseinäinen 2:1, värillinen, halogeeniton ja joustava, palonesto (VW-1/UI224). Tekniset tiedot: Pitkittäiskutistuma: < 5 %, Jatkuva lämpötila: -55-125 °C, Kutistumislämpötila: 125 °C, Lämpilyöntilujuus: 15 kV/mm (IEC243), Tilavuusvastus: 1014 Ohm x cm (IEC93), Vetolujuus: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Murtovenymä: 200 % (ASTM D2671) Ø- mm; ennen: 26,0; jälkeen: 12,5; väri: punainen; seinämän paksuus: 0,90 mm; pituus: 3,30 m; pakkausyksikkö: 1 laatikko.

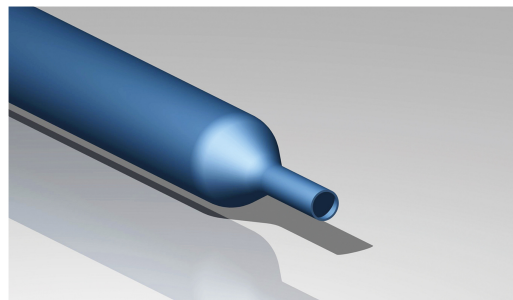

Pituus (mm)	190 mm
Leveys (mm)	150 mm
Korkeus (mm)	50 mm
Paino (kg)	0,245 kg

Ominaisuus	Arvo
Kauan	3.3 m
materiaali	Polyolefine (PO-X)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	rot
Käyttölämpötila	-45 °C - 125 °C
Suoritus	dünnwandig
Läpinäkyvä	Ei
Tyyppi	Heat-shrink
Kutistumisaste	2:1
Sisähalkaisija ennen kutistumista	26 mm
Sisähalkaisija kutistumisen jälkeen	12.5 mm
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen	0.9 mm
Sisäisellä liimalla	Ei
Tulostettava	Ei
nimellisleveys	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103067901

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de