

TUBO TERMORESTRINGENTE 2:1, VERDE/GIALLO, A PARETE SOTTILE, Ø 26,0/12,5 MM, LUNGHEZZA 3,3 M

Numero articolo: 181647

Tubo termorestringente in poliolefina, design a parete sottile 2:1, colorato, senza alogeni e flessibile, ritardante di fiamma (VW-1/UI224). Dati tecnici: Restringimento longitudinale: < 5%, Temperatura continua: da -55 a 125°C, Temperatura di restringimento: 125°C, Rigidità dielettrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistività di volume: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistenza alla trazione: 10,4 MPa (ASTM D2671).


Allungamento a rottura: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; prima: 26,0; dopo: 12,5; Colore: verde/giallo; Spessore parete: 0,90 mm; Lunghezza: 3,30 m; Unità di imballaggio: 1 scatola

Lunghezza (mm) 190 mm

Larghezza (mm) 150 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,245 kg

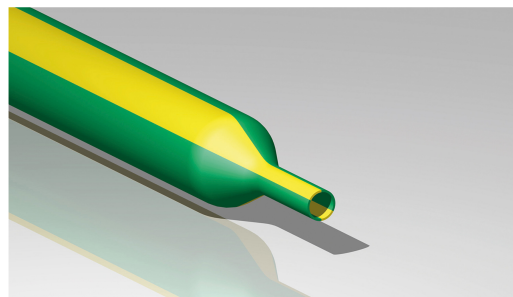

Attributo	Valore
A lungo	3.3 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Senza alogeni	Sì
Colore	grn/gelb
Temperatura di esercizio	-45 °C - 125 °C
Esecuzione	dnnwandig
Trasparente	No
Tipo	Warmschrumpf
Tasso di restringimento	2:1
Diametro interno prima della contrazione	26 mm
Diametro interno dopo il ritiro	12.5 mm
Spessore della parete dopo il ritiro	0.9 mm
Con adesivo interno	No
Stampabile	No
sezione nominale	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103067635

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de