

CAPO TERMINALE A PRESSIONE CU, DIN 46235, 120 MM², M10

Numero articolo: 183531

Capocorda pressato Cu, DIN 46235. Dati tecnici - Materiale: Cu-ETP secondo DIN EN 13600; superficie: elettrostagnata, altre superfici su richiesta; particolarmente adatto per conduttori a trefoli sottili secondo IEC 228; ricotto secondo la durezza del rame F 20. Esecuzione: Sezione: 120 mm²; Ø bullone: 10 mm; Codice: 20; L: 32; Øi: 15,5; Øe: 21; C1: 14; C2: 21; a: 38; L: 84; Peso per 100 pezzi ~kg: 11,36; Crimpatura 7 mm: 2; Crimpatura 5 mm: 4; secondo DIN: x; Unità di imballaggio 1



Lunghezza (mm) 83 mm

Larghezza (mm) 31 mm

Altezza (mm) 21 mm

Peso (kg) 0,1136 kg

Attributo	Valore
Protezione della superficie	verzinnt
sezione nominale	120 mm²
Dimensioni filettatura di collegamento (metriche)	10
angolo di collegamento	180 (horizontal)
Numero di fori di fissaggio	1
Numero di codice	20
Colore di identificazione	ohne

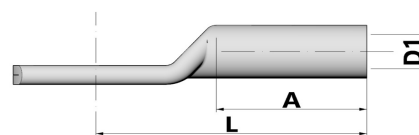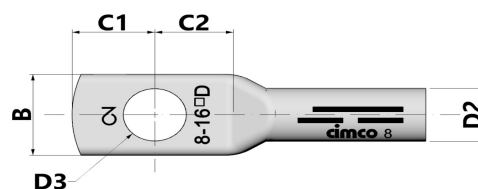

GTIN: 4021103835319

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de