

GHIERA NON ISOLATA 10 MM²/20 MM

Numero articolo: 187446


I capicorda non isolati in rame DHP di alta qualità con una sezione nominale di 10 mm² forniscono un collegamento affidabile per i conduttori in rame a trefoli fini delle classi 5 e 6 in conformità alla norma DIN EN 60228. La superficie stagnata con uno spessore minimo di 3 µm assicura la massima protezione dalla corrosione e garantisce un collegamento elettrico stabile e duraturo. I manicotti soddisfano i requisiti della norma DIN 46228-1 e sono realizzati in Cu-ETP. Dati tecnici: Sezione nominale (mm²): 10 | d1: 4,5 | d2: 5,8 | L: 20 | s: 0,2 | Peso per 100 pezzi: ca. 0,0056 kg | PU/unità: 250.

Lunghezza (mm) 20 mm

Larghezza (mm) 5,8 mm

Altezza (mm) 20 mm

Peso (kg) 0,00056 kg

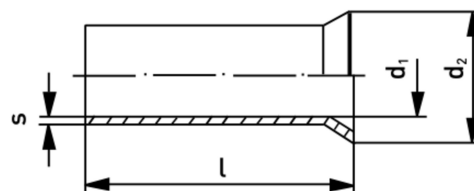

Attributo	Valore
Isolato	No
materiale	Kupfer
Protezione della superficie	verzinnt
Design	Standard
sezione nominale	10 mm ²
Lunghezza del manicotto	20 mm
lunghezza totale	20 mm
Senza alogeni	Si
Colore	Zinn
Per cavi resistenti ai cortocircuiti	No
Con bandiera di etichettatura	No
Merce a strisce	No

GTIN: 4021103113783

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de