


ISOLERTE KRYMPETERMINALER, GAFFELFORMET CU, TVERRSNITT 1,5 - 2,5 MM², STIFT 5 MM Ø
Artikkelnummer: 180146

- CU-ETP
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For fintrådede ledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandighet fra -60 °C til +105 °C
- UL-godkjent fra 0,5 til 6 mm²
- I henhold til DIN 46237
- Maks. 600 V
- Nominelt tverrsnitt (mm²): 1,5-2,5 | Skruetilkobling: M5 | Isolasjonsfarge: blå | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 10,0 | D2: 4,5 | D3: 5,3 | L: 20,0 | UL-godkjent: ja | Vekt per 100 stk.: ca. 0,11 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	85 mm
Høyde (mm)	8 mm
Vekt (kg)	0,00113 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinkt
total lengde	- mm
Halogenfri	Ja
Stripe varer	Nei
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Nei
Min. AWG-størrelse	16
Maks. AWG-størrelse	14
Nominell tverrsnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolasjon	Polyamid (PA)
Fargen på isolasjonen	blau
Tilkoblingsgjengemål (metrisk)	5
Flensform	Gabelform
Hylseform	kurz
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei

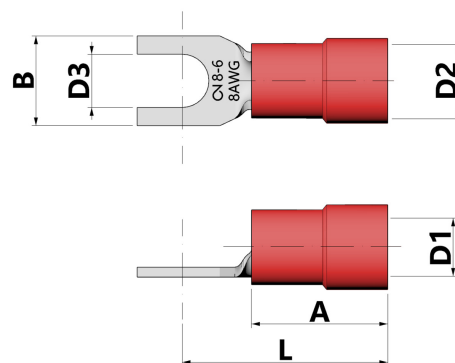

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

I samsvar med DIN

Ja

GTIN: 4021103801468

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de