



KRYMPETERMINALER AV STIFTTYPE I KOBBER, TVERRSNITT 1,5 - 2,5 MM², STIFTLENGDE 10 MM.

Artikkelnummer: 180224

- CU-ETP
- Galvanisk fortinnet
- Isolering av PA
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
- I henhold til DIN 46231
- UL-godkjent fra 0,5 til 16 mm²
- Maks. 600 V
- Nominell tverrsnittsareal (mm²): 1,5 - 2-5 | Isolasjonsfarge: blå
- | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 1,9 | L2: 10,0 | L: 20,8 | S: 0,80 | UL-godkjent: ja | Vekt per 100 stk.: ca. 0,09 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	85 mm
Høyde (mm)	10 mm
Vekt (kg)	0,0009 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
total lengde	- mm
Halogenfri	Ja
Stripe varer	Nei
Egnet for flerledelede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Nei
Min. AWG-størrelse	16
Maks. AWG-størrelse	14
Nominell tverrsnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolasjon	Polyamid (PA)
Fargen på isolasjonen	blau
Flensform	Stiftform
Hylseform	kurz
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
I samsvar med DIN	Ja

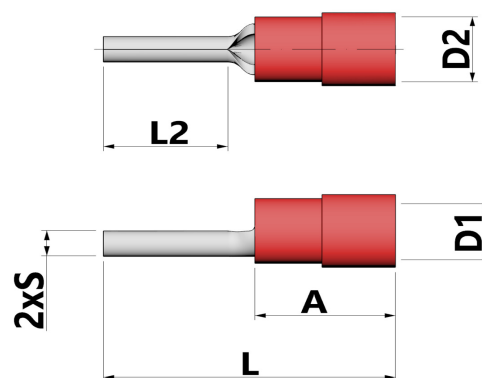

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103802243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de