


ISOLERT KNIVUTTAK, TVERRSNITT 4 - 6 MM², STØPSELDIMENSJON 9,5 X 1,2 MM

Artikkelnummer: 180235

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For ledere med fine tråder i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandighet fra -60 °C til +105 °C
- I henhold til DIN 46245
- Maks. 600 V
- Nominelt tverrsnitt (mm²): 4-6 | Isolasjonsfarge: gul |
- Stikkbredde: 9,5 x 1,2 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 12,0 | L: 28,5
- | UL-godkjent: nei | maks. 600 V | Vekt per 100 stk.: ca. 0,26 kg |
- Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm) 180 mm
Bredde (mm) 100 mm
Høyde (mm) 30 mm
Vekt (kg) 0,00259 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Messing
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Buchse
Min. AWG-størrelse	12
Maks. AWG-størrelse	10
Nominell tverrsnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 9,5x1,2 mm
Isolasjon	teilisoliert
Fargen på isolasjonen	gelb

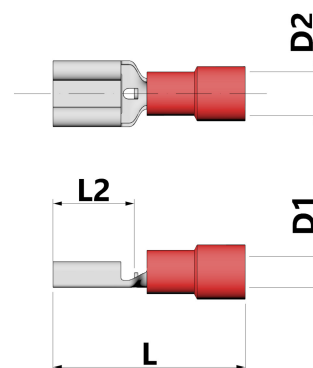

GTIN: 4021103802359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de