


ISOLERT KNIVUTTAK MED FORGRENING, TVERRSNITT/PLUGGDIMENSJON 4 - 6 mm²/ 6,3 X 0,8 MM
Artikkelnummer: 180284

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolasjon av PA
- For fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
- Maks. 600 V
- Nominelt tverrsnitt (mm²): 4-6 | Isolasjonsfarge: gul | Stikk mål: 6,3 × 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 24,0 |
- UL-godkjent: nei | Vekt per 100 stk.: ca. 0,21 kg | Pakningsstørrelse: 100

Lengde (mm)	170 mm
Bredde (mm)	105 mm
Høyde (mm)	20 mm
Vekt (kg)	0,00214 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Messing
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Utførelse	Buchse
Min. AWG-størrelse	12
Maks. AWG-størrelse	10
Nominell tverrsnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Med låsbar nese	Nei
Med avtak	Nei
Dimensjoner på pluggen	flach 6,3x0,8 mm
Isolasjon	teilisoliert
Fargen på isolasjonen	gelb

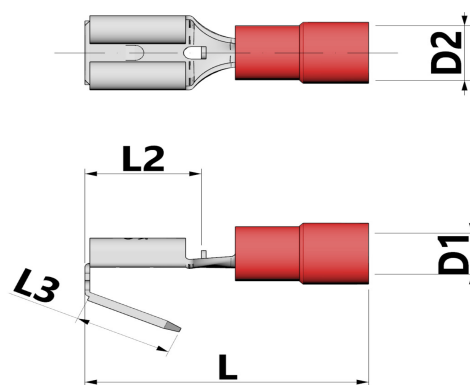

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de