


VARMEKRYMPESLANGE 2:1, GRØNN/GUL, TYNNVEGGET, Ø 12,5/6,0 MM, LENGDE 6 M
Artikkelnummer: 181645

Krympeslange av polyolefin, tynnvegget 2:1, farget, halogenfri og fleksibel, flammehemmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krymping i lengderetningen: < 5 %, kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, krympetemperatur: 125 °C, dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), volumresistivitet: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), strekkfasthet: 10,4 MPa (ASTM D2671). Bruddforlengelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 12,5; etter: 6,0; Farge: grønn/gul; Veggtykkelse: 0,56 mm; Lengde: 6,00 m; Forpakningsenhet: 1 eske

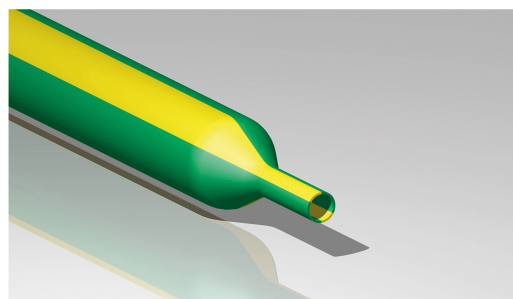

Lengde (mm) 190 mm
Bredde (mm) 150 mm
Høyde (mm) 50 mm
Vekt (kg) 0,205 kg

Egenskap	Verdi
Lang	6 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farge	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Utførelse	dnnwandig
Gjennomsiktig	Nei
Type	Warmschrumpf
Krympingshastighet	2:1
Innvendig diameter før krymping	12,5 mm
Innvendig diameter etter krymping	6 mm
Veggtykkelse etter krymping	0,56 mm
Med innvendig lim	Nei
Kan skrives ut	Nei
Nominell tverrsnitt	122,72 mm ² - 122,72 mm ²

GTIN: 4021103067598

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de