


ISOLERTE TVILLINGHYLSER, TVERRSNITT 2 X 4,0 MM², HYLSELENGDE 12 MM**Artikkelnummer: 182418**

Isolerte dobbeltrådhylder i henhold til DIN 46228, del 4 og spesialdimensjoner. Tekniske data: Materiale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600 | Overflate: galvanisert | Isolasjon: polypropylen | Temperaturbestandighet: fra -35 °C til +105 °C | For uanstrengt bearbeiding av to fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, forhindrer skader og skjøting | Utførelse: Tverrsnitt: 2 x 4 mm² | Lengde uten isolasjon L2: 12 mm | Total lengde L1: 23 mm | d1: 3,8 | d2: 4,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Isolasjonsfarge: oransje | Vekt per 100 stk.ca. 0,11 kg | UL-listet: ikke aktuelt | PU/enhet: 100.

Lengde (mm)	165 mm
Bredde (mm)	100 mm
Høyde (mm)	16 mm
Vekt (kg)	0,0011 kg

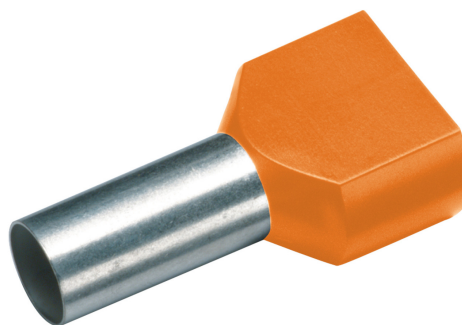

Egenskap	Verdi
Isolert	Ja
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Design	Zwillings-Aderendhse
Nominell tverrsnitt	4 mm ²
Hylselengde	12 mm
total lengde	23 mm
Isolasjonsmateriale	Polypropylen (PP)
Halogenfri	Ja
Farge	orange
For kortslutningssikre ledninger	Nei
Med merkingsflagg	Nei
Stripe varer	Nei
AWG-størrelse	12

GTIN: 4021103824184

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de