

AL-CU PRESSEKONTAKT, 185 MM² ALU - 150 MM² CU




Artikkelnummer: 183464

AL-CU presskobling av E-Al og E-Cu i henhold til EN 13600, blank. For tilkobling av CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler i henhold til DIN EN 50182. Utførelse: tverrsnitt AL rm/sm: 185 mm²; tverrsnitt AL se: 240 mm²; tverrsnitt AL: 150 mm²; kodenummer AL: 28; kodenummer CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm; AL: 18,3 mm; CU: 17,3 mm. 150 mm²; Kodenummer AL: 28; Kodenummer CU: 22; AL: 18,3 mm; CU: 17 mm; Lengde: 113 mm; Vekt CU kg/100: 8,23; Vekt total kg/100: 19,55; Komprimering 7 mm: 3; Komprimering 5 mm: 6; Pakker med 1 stk.

Lengde (mm)	113 mm
Bredde (mm)	28 mm
Høyde (mm)	28 mm
Vekt (kg)	0,1955 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Aluminium/Kupfer
For trekkfaste forbindelser	Nei
Tverrsnittsform	rund
Nominell tverrsnitt aluminium, RM/SM	185 mm ² - 185 mm ²
Nominell tverrsnitt aluminium, SE	240 mm ² - 240 mm ²
Egnet for Al/St-tau	Nei
spenningsrekke	0.6/1 kV
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Tilkobling som kobberbolt	Nei
Egnet for Aldrey-tau	Nei
Redusert Al-nominelt tverrsnitt	240 mm ²
Nominelt tverrsnitt av kobber	150 mm ²

GTIN: 4021103834640

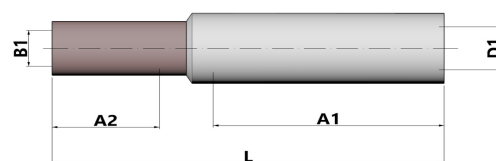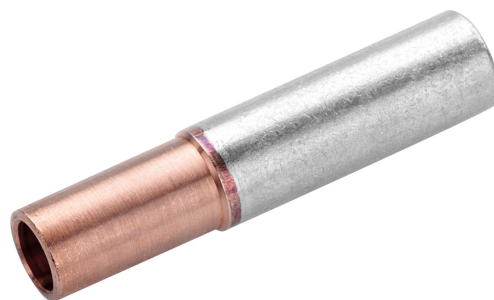

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de