



PRESSKONTAKT CU, DIN 46267, 240 MM²

Artikkelnummer: 183711

Crimpkontakt Cu, DIN 46267, del 1. Tekniske data; Materiale: Cu-ETP i henhold til DIN EN 13600; Overflate: galvanisk, andre overflater på forespørsel; for strekkavlastende forbindelser; spesielt egnet for fintrådede ledere i henhold til IEC 228; Glødet til kobberhardhet F 20. Utførelse: Tverrsnitt: 240 mm²; Kodenummer: 28; Øi: 21,5; Øe: 29; L: 91; Vekt pr. 100 stk. ~kg: 24,03; Komprimering: 7 mm: 2-2; Komprimering: 5 mm: 5-5; Pakker med: 1 stk.

Lengde (mm)	91 mm
Bredde (mm)	30 mm
Høyde (mm)	30 mm
Vekt (kg)	0,2403 kg

Egenskap	Verdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse av overflaten	verzinnt
Utførelse	DIN-Ausführung
Egnet for flerledede ledere	Ja
Egnet for fintrådede ledere	Ja
Egnet for massive ledere	Ja
Nominell tverrsnitt	240 mm² - 240 mm²
Isolasjon	ohne
Hylseform	lang
Egnet for høye temperaturer (opp til 650 °C)	Nei
Egnet for emaljert tråd	Nei
Egnet for runde ledere	Ja
Egnet for flat ledning	Nei
For trekkfaste forbindelser	Nei
spenningsrekke	bis 35 kV
Antall filialer	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nei
Type tilkobling	Schlagverbinder

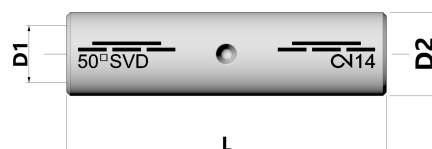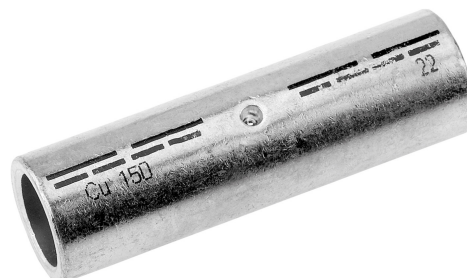

GTIN: 4021103837115

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de