


## HYLSA ISOLERAD 1,5 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR DIN, SVART

Article number: 187012

- Cu-DHP
- Galvaniskt förtänt
- Isolering även av polypropen
- För fintrådiga kopparledare av klass 5 och 6 enligt DIN EN 60228
- Temperaturbeständig upp till 105 °C
- Enligt DIN 46228-4
- Nominellt tvärsnitt (mm<sup>2</sup>): 1,5 | Isolationsfärg: svart | d1: 1,70 | d2: 3,50 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Vikt per 100 stycken: ca 0,011 kg | Förpackningsstorlek: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 14 mm      |
| Width (mm)  | 3,8 mm     |
| Height (mm) | 14 mm      |
| Weight (kg) | 0,00011 kg |

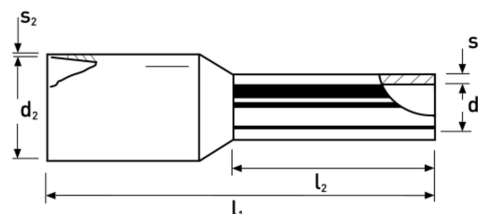

| Attribute                        | Value               |
|----------------------------------|---------------------|
| Isolerad                         | Yes                 |
| material                         | Kupfer              |
| Ytskydd                          | verzinnt            |
| Design                           | Standard            |
| Nominellt tvärsnitt              | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hylslängd                        | 8 mm                |
| total längd                      | 14 mm               |
| Isoleringsmaterial               | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfri                       | Yes                 |
| Färg                             | schwarz             |
| För kortslutningssäkra ledningar | No                  |
| Med märkningsflagga              | No                  |
| Strippade varor                  | No                  |

GTIN: 4021103112083

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de